

自動搬送のコスト  
を削減できます

# 磁気誘導テープ

## 走行用テープ

業界最安値!



磁束密度	0.727mT(N極)	
使用温度範囲	5~60°C	
RoHS	適合品	
サイズ	t1×50×25m (30幅もあります)	
材質	保護シート	PVC
	マグネット	塩素化ポリエチレン(異方性)
	両面テープ	アクリル系接着剤


※磁束密度は、マグネットから40mm離れた位置の磁束密度となります。

## 超耐久保護テープ

90mm×30m (透明・離型紙あり)

◎磁気誘導テープの保護に  
踏みつけによる傷や汚れの付着を防止し、  
磁気テープを床から剥がれにくくします。

◎タイヤ痕の付着防止に  
床へのタイヤによるマーキングやゴミの付着を防止します。  
(タイヤ軌道上の床に貼り付けてください)

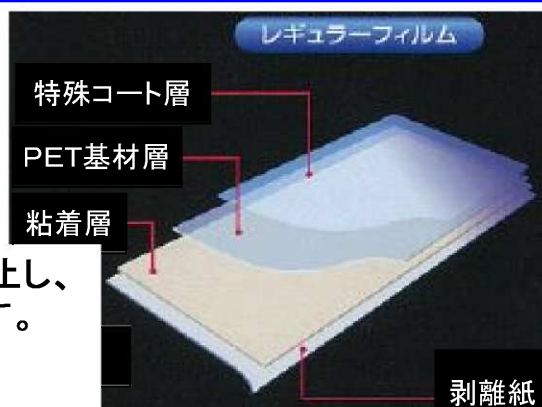

## 超耐久カラーテープ

100mm×20m (白と黄・離型紙あり)

超耐久保護テープの色付きタイプです。白と黄色があります。

## マーカ用テープ

停止、速度切替の制御用マグネットです(t1×50×1,000)  
詳細はお問い合わせ下さい。



三京アムコ株式会社

刈谷市一ツ木町7丁目1-3

TEL 0566-24-2211

FAX 0566-24-2212